

ALATIS THERM d.o.o



office@alatistherm.in.rs

http://www.alatistherm.in.rs

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel: +381 (0) 35 8471-196
mob: +381 (0) 65 841-0-651
mob: +381 (0) 65 277-1-802

SATA

SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA

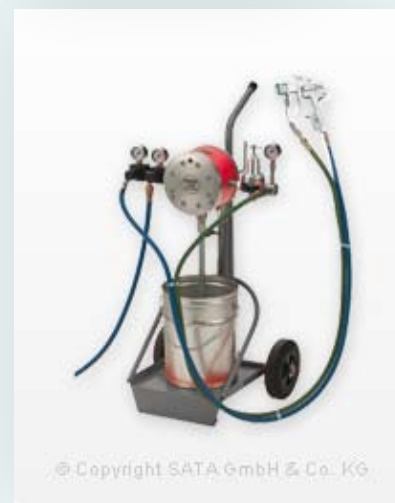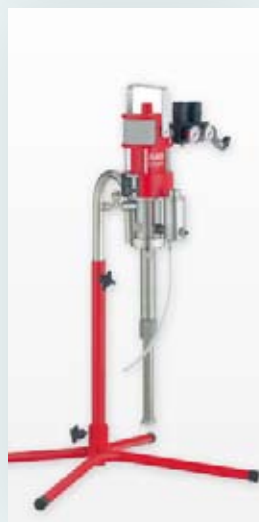

PIŠTOLJ-PIŠTOLJI-ZA-FARBANJE-LAKIRANJE

OPREMA-REZERVNI DELOVI - SATA

KATALOG



KATALOG

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

http://www.alatistherm.in.rs

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA

**SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA
PIŠTOLJI VARIJANTE " B " - DOTOK BOJE GRAVITACIJOM - LONČE GORE**

**JET 4000 B HVLP / DIGITAL**

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	430 NI/min (15,2 cfm)
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,0 bar (29 psi) / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,0 - 1,2 - WSB - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2
DIGITAL VARIJANTA :	SA DIGITALNIM DISPLEJEM
ON / OFF PRAG :	0,2 bar
OSETLJIVOST DIPLEJA - SAMO DIGITAL :	+ - 0,05 bar
MAX. DOZ. PRITISAK / VREDNOST PRITISKA KOJU DISPLEJ POKAZUJE :	9,5 bar
TEŽINE STANDARD : SA 0,6 PL LONČETOM / SA 1,0 AI LONČETOM	491 gram / 636 gram
TEŽINE DIGITAL : SA 0,6 PL LONČETOM / SA 1,0 AI LONČETOM	513 gram / 658 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	13 - 17 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ ILI DIGITAL VARIJANTI. NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.	

**JET 4000 B RP / DIGITAL**

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	285 NI/min (10,1 cfm)
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,0 - 2,2 bar / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,0 - 1,1 - 1,2W - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5
DIGITAL VARIJANTA :	SA DIGITALNIM DISPLEJEM
ON / OFF PRAG :	0,2 bar
OSETLJIVOST DIPLEJA - SAMO DIGITAL :	+ - 0,05 bar
MAX. DOZ. PRITISAK / VREDNOST PRITISKA KOJU DISPLEJ POKAZUJE :	9,5 bar
TEŽINE STANDARD : SA 0,6 PL LONČETOM / SA 1,0 AI LONČETOM	491 gram / 636 gram
TEŽINE DIGITAL : SA 0,6 PL LONČETOM / SA 1,0 AI LONČETOM	513 gram / 658 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	17 - 21 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ ILI DIGITAL VARIJANTI. NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA BRZI PIŠTOLJ.	

**JET 1000 B HVLP**

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	350 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,0 bar (29 psi) / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,1
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,6 PL LONČETOM	530 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	13 - 17 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE RAZLIČITIH MATERIJAL OD PRAJMER MATERIJALA PREKO LEP-KOVA DO NANOŠA VELIKOG VISKOZITETA U INDUSTRIJI NAMEŠTAJA I U KLASIČNOJ INDUSTRIJI. MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.	

**JET 1000 B RP**

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	275 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	1,5 - 2,0 bar / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,6 PL LONČETOM	449 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	17 - 21 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE RAZLIČITIH MATERIJAL OD PRAJMER MATERIJALA PREKO LEP-KOVA DO NANOŠA VELIKOG VISKOZITETA U INDUSTRIJI NAMEŠTAJA I U KLASIČNOJ INDUSTRIJI. MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA BRZI PIŠTOLJ.	

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

<http://www.alatistherm.in.rs>

Koče Kapetana 25
 35230 Čuprija - Srbija
 tel : +381 (0) 35 8471196
 mob: +381 (0) 65 8410651
 mob: +381 (0) 65 2771802



**SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA
 PIŠTOLJI VARIJANTE " B " - DOTOK BOJE GRAVITACIJOM - LONČE GORE**

**ECONOLINE 1.0 by SATA**

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	200 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,0 - 3,0 bar (29 - 43 psi) / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,3 - 1,6 - 1,8
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,6 PL LONČETOM	594 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	13 - 17 cm

REPARACIJE , METALSKA INDUSTRIJA , LAKIRANJE DRVETA , FARBANJE ZIDOVA.
 PIŠTOLJ ZA FARBANJE SA IZUZETNOM CENOM NAMENJEN PRVENSTVENO ZA FILERE
 ALI I ZA DRUGE MATERIJALE.





JET 100 B F HVLP	
POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	350 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,0 bar (29 psi) / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,1
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,6 PL LONČETOM	606 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	13 - 17 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE KAKO VODENIH TAKO I KLASIČNIH PRAJMEHA I FILERA. ZADOVOLJAVAJA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.	



JET 100 B F RP	
POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	290 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	1,5 - 2,0 bar / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,6 PL LONČETOM	456 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	18 - 23 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE KAKO VODENIH TAKO I KLASIČNIH PRAJMEHA I FILERA. ZADOVOLJAVAJA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA BRZI PIŠTOLJ.	

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

<http://www.alatistherm.in.rs>

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA

**SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA
PIŠTOLJI VARIJANTE " B " - DOTOK BOJE GRAVITACIJOM - LONČE GORE**



JET 100 B P	
POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	245 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	1,5 - 2,0 bar / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	P - Poliesterska dizna
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,6 PL LONČETOM	461 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	18 - 23 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE POLIESTERSKIH FILERA.	



MINIJET 3000 B HVLP	
POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	115 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,0 bar / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,1 - 0,8SR - 1,0SR - 1,2SR - 1,4SR
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	2 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,125 PL LONČETOM	300 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	12 - 15 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA MALE LAKIRERSKE POSLOVE TJ. ZA SITNE POPRAVKI I LAKIRANJE MALIH POVRŠINA. SR DIZNE SU ZA TAČKASTE POPRAVKI. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.	



© Copyright SATA GmbH & Co. KG

JET 3000 K HVLP

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	560 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,5 bar / 1/4 " - priključak vazduha / 3/8 " priključak za boju
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA :	580 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	13 - 17 cm

IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. NAMENJEN JE ZA FARBANJE - LAKIRANJE VELIKIH POVRŠINA ILI VELIKIH SERIJA TJ. VELIKIH KOLIČINA MATERIJALA - BOJE. KORISTI SE U KOMBINACIJI SA " VARIO TOP PUMPOM " ILI " LONCEM - KAZANOM ". BOJA - MATERIJAL SE DIŽE NA PRITISAK TAKO DA JE MOGUĆE NANOŠENJE I RASPRŠIVANJE MATERIJALA VELIKOG VISKOZITETA (NPR. SA VARIO TOP PUMPOM DO VISKOZITETA 130 sec DIN 4 mm). MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.



© Copyright SATA GmbH & Co. KG

JET 3000 K RP

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	430 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,5 - 3,0 bar / 1/4 " - priključak vazduha / 3/8 " priključak za boju
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	0,8 - 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 2,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA :	580 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	15 - 23 cm

IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN ZA ZAVRŠNA LAKIRANJA SA NAJOŠTRIJIM ZAHTEVIMA ZA KVALITET NANOSA. IDEALAN ZA AUTOLAKIRERSTVO , INDUSTRIJU NAMEŠTAJA , LAKIRANJE DRVETA I UNUTRAŠNJI ENTERIJER. NAMENJEN JE ZA FARBANJE - LAKIRANJE VELIKIH POVRŠINA ILI VELIKIH SERIJA TJ. VELIKIH KOLIČINA MATERIJALA - BOJE. KORISTI SE U KOMBINACIJI SA " VARIO TOP PUMPOM " ILI " LONCEM - KAZANOM ". BOJA - MATERIJAL SE DIŽE NA PRITISAK TAKO DA JE MOGUĆE NANOŠENJE I RASPRŠIVANJE MATERIJALA VELIKOG VISKOZITETA (NPR. SA VARIO TOP PUMPOM DO VISKOZITETA 130 sec DIN 4 mm). MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA BRZI PIŠTOLJ.

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

<http://www.alatistherm.in.rs>

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA

**SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA
PIŠTOLJI VARIJANTE " K " - DOTOK BOJE ODOZDO POD PRITISKOM**



© Copyright SATA GmbH & Co. KG

JET 1000 K HVLP

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	530 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,5 bar / 1/4 " - priključak vazduha / 3/8 " priključak za boju
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA :	580 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	13 - 21 cm

IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE RAZLIČITIH MATERIJAL OD PRAJMER MATERIJALA PREKO LEPKOVA DO NANOSA VELIKOG VISKOZITETA U INDUSTRIJI NAMEŠTAJA I U KLASIČNOJ INDUSTRIJI. NAMENJEN JE ZA FARBANJE - LAKIRANJE VELIKIH POVRŠINA ILI VELIKIH SERIJA TJ. VELIKIH KOLIČINA MATERIJALA - BOJE. KORISTI SE U KOMBINACIJI SA "VARIO TOP PUMPOM " ILI " LONCEM - KAZANOM ". BOJA - MATERIJAL SE DIŽE NA PRITISAK TAKO DA JE MOGUĆE NANOŠENJE I RASPRŠIVANJE MATERIJALA VELIKOG VISKOZITETA . MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA ŠTEDLJIV PIŠTOLJ.

JET 1000 K RP

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	410 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	2,5 bar / 1/4 " - priključak vazduha / 3/8 " priključak za boju
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	0,8 - 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA :	580 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	18 - 23 cm

IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE RAZLIČITIH MATERIJAL OD PRAJMER MATERIJALA PREKO LEPKOVA DO NANOSA VELIKOG VISKOZITETA U INDUSTRIJI NAMEŠTAJA I U KLASIČNOJ INDUSTRIJI. NAMENJEN JE ZA FARBANJE - LAKIRANJE VELIKIH POVRŠINA ILI VELIKIH SERIJA TJ. VELIKIH KOLIČINA MATERIJALA - BOJE. KORISTI SE U KOMBINACIJI SA "VARIO TOP PUMPOM " ILI " LONCEM - KAZANOM ". BOJA - MATERIJAL SE DIŽE NA PRITISAK TAKO DA JE MOGUĆE NANOŠENJE I RASPRŠIVANJE MATERIJALA EKSTREMNO VELIKOG VISKOZITETA . MOŽE DA NANOSI VODENE LAKOVE. ZADOVOLJAVA " VOC " REGULATIVU I NORMATIVE. EKSTRA BRZI PIŠTOLJ.



© Copyright SATA GmbH & Co. KG

ALATIS THERM d.o.o


office@alatistherm.in.rs

http://www.alatistherm.in.rs

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA

**SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA
PIŠTOLJI VARIJANTE " K " - DOTOK BOJE ODOZDO POD PRITISKOM**

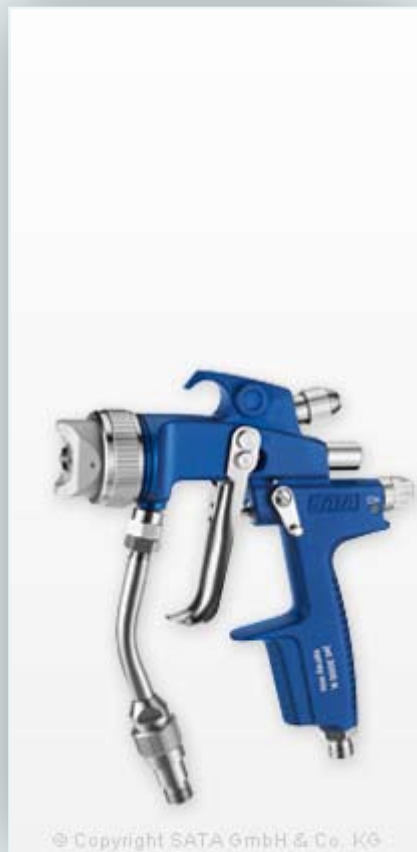**JET 3000 K SPRAY MIX**

PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA ZA RASPRŠIVANJE :	2,5 bar
MAKSIM. ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	10,0 bar
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	0,23 - 0,28 - 0,33 - 0,38 - 0,46 - 0,53 - 0,60
MAX. PRITISAK BOJE :	250 bar
TEŽINA PIŠTOLJA :	650 gram
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	-
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE NAJRAZLIČITIJIH MATERIJALA VELIKOG VISKOZITETA A TAKOĐE I ZA NANOŠENJE VEĆE KOLIČINE MATERIJALA U JEDNOM SLOJU. KORISTI SE UVEK U KOMBINACIJI SA " SPRAY MIX KLIPNOM PUMPOM " I TO U SLUČAJEVIMA KADA KLASIČAN AIRLESS SISTEM NE MOŽE BITI UPOTREBLJEN ZBOG VISOKIH ZAHTEVA ZA KVALITETOM NANOSA.	

**JET 1000 H RP - lonče dole**

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	275 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	1,5 - 2,5 bar
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,3 - 1,6 - 1,8 - 2,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : LONČE AL 1 Lit	-
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	18 - 23 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE ZA NANOŠENJE RAZLIČITIH MATERIJAL OD PRAJMER MATERIJALA PREKO LEP-KOVA DO NANOSA VELIKOG VISKOZITETA U INDUSTRIJI NAMEŠTAJA I U KLASIČNOJ INDUSTRIJI.	

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

<http://www.alatistherm.in.rs>

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA

**SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA
PIŠTOLJI VARIJANTE " B " - DOTOK BOJE GRAVITACIJOM - LONČE GORE**



© Copyright SATA GmbH & Co. KG

JET B / GR

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	350 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	4,0 bar / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	1,0E - MSB - 1,4E - 1,5E - 1,7E - 2,0 - 1,3W - 1,5W - 1,7W - 2,0W - 2,5W - 3,0W
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,6 PL LONČETOM	-
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	18 - 23 cm
IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ VARIJANTI (NEMA DIGITAL VARIJANTE). NAMENJEN JE KAKO ZA AUTOLAKIRERSTVO TAKO I ZA LAKIRANJE DRVETA I NAMEŠTAJA. OVO JE NAJSTARIJI SATA MODEL PIŠTOLJA KOJI SE JOŠ UVEK PROIZVODI. SATA JET B / GR JE VISOKOPRITISNI PIŠTOLJ JER MU JE OPTIMALNI POGONSKI PRITISAK VAZDUHA 4 bar. SA STUPANJEM NA SNAGU VOC REGULATIVE OVAJ PIŠTOLJ ĆE VEROVATNO PRESTATI DA SE PROIZVODI.	



© Copyright SATA GmbH & Co. KG

SPRAY MASTER RP

POTROŠNJA VAZDUHA - PROTOK :	230 NI/min
PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA :	3,0 bar / 1/4 " - priključak
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA - OKOLINE :	50 C
DIZNE KOJE KONSTRUKCIONO MOGU IĆI NA PIŠTOLJ :	SM - 1,7 - 2,0
MAX. DOZVOLJENI PRITISAK :	10 bar
TEŽINA PIŠTOLJA : SA 0,7 BVD LONČETOM	-
RASTOJANJE OD POVRŠINE LAKIRANJA - FARBANJA	-
SATA SPRAY MASTER RP JE NAMENJEN ZA NANOŠENJE BOJA I LAKOVA VELIKOG VISKOZITETA JER SE BOJA U LONČETU DIŽE NA PRITISAK. MEĐUTIM MOŽE SE KUPOVINOM SAMO " BVD " SETA LONČETA U " SPRAY MASTER " PRETVORITI I PIŠTOLJ JET 4000 , JET 1000 , JET 3000 , JET 2000 , JET RP , LM 2000 , JET B.	

ALATIS THERM d.o.o

office@alatis therm.in.rs

<http://www.alatistherm.in.rs>

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA

**SATA - PIŠTOLJ - PIŠTOLJI - DIZAJNERSKI - AIRBRUSH - SATA
DIZAJNERSKI I AIRBRUSH PIŠTOLJI ZA NAJPRECIZNIJE RADOVE**

**GRAPH 1****SATA GRAPH 1**

OVAJ SATA AIRBRUSH PIŠTOLJ JE NAMENJEN ZA IZVLAČENJE VEOMA FINIH I PRECIZNIH TAČAKA I LINIJA. OVO JE STARTER MODEL SA GRAVITACIONIM LONČETOM. POTROŠNJA VAZDUHA JE SAMO 10 NI/min NA 1 bar. ISPORUČUJE SE U ALUMINIJUMSKOJ KUTIJI. LONČE JE 2,5 ml, MOGUĆE DIZNE NA AIRBRUSH-u GRAPH 1 SU 0,25 - 0,45.

**GRAPH 2****SATA GRAPH 2**

OVAJ SATA AIRBRUSH PIŠTOLJ JE NAMENJEN ZA IZUZETNO FINE RADOVE U DIZAJNIRANJU. OVO JE UNIVERZALNI MODEL SA GRAVITACIONIM LONČETOM A TAKOĐE IMA MOGUĆNOST PRIKLJUČIVANJA STAKLENOG LONČETA 15 ml. POTROŠNJA VAZDUHA JE SAMO 10 NI/min NA 1 bar. ISPORUČUJE SE U ALUMINIJUMSKOJ KUTIJI. LONČE JE 4,0 ml, MOGUĆE DIZNE NA AIRBRUSH-u GRAPH 2 SU 0,20 - 0,25.

**GRAPH 3****SATA GRAPH 3**

OVAJ SATA AIRBRUSH PIŠTOLJ JE NAMENJEN DA POKRIVA SVE FINE RADOVE U DIZAJNIRANJU. OVO JE PREMIUM MODEL SA GRAVITACIONIM LONČETOM A TAKOĐE IMA MOGUĆNOST PRIKLJUČIVANJA LONČETA SA STRANE. POTROŠNJA VAZDUHA JE SAMO 10 NI/min NA 1 bar. ISPORUČUJE SE U ALUMINIJUMSKOJ KUTIJI. LONČE GRAVITACIONO JE 2,5 ml A SA STRANE 5,0 ml, MOGUĆE DIZNE NA AIRBRUSH-u GRAPH 3 SU 0,15 - 0,25 - 0,45 - 0,65.

**JET 20 B - DEKOR****SATA JET 20 B - DEKOR**

OVAJ SATA PIŠTOLJ IMA SKORO NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI U DIZAJNU. KALIGRAFIJA, AIRBRUSH SVIH VRSTA, BOJENJE MODELA ITD. MOGUĆI SU SA OVIM PIŠTOLJEM. POTROŠNJA VAZDUHA JE SAMO 40 NI/min. MOŽE SE ISPORUČIVATI SA GRAVITACIONIM PLASTIČNIM LONČETOM 65 ml ILI SA 4 STAKLENA LONČETA 25 ml. MOŽE RADITI I SA BOJAMA NA VODENOJ BAZI. MOGUĆE DIZNE NA JET 20 B - DEKOR SU 0,2 - 0,35 - 0,5 - 0,8 - 1,0

SATA VARIO TOP MEMBRANSKA PUMPA

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

http://www.alatistherm.in.rs

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA

**SATA - MEMBRANSKA - PUMPA - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA
VARIO TOP MEMBRANSKA PUMPA ZA FARBANJE - LAKIRANJE - SATA**



VARIO TOP PUMPA

ODNOS ULAZNOG I IZLAZNOG PRITISKA -
KAKO VAZDUHA TAKO I BOJE - LAKA :

1 : 1

MAKSIM. ULAZNI PRITISAK BOJE :

8,0 bar

MAKSIM. PROTOK BOJE :

32 Lit / min

MIN. / MAX. PRITISAK ULAZNOG VAZDUHA:

1,0 / 8,0 bar

TEŽINA PUMPE AL / CrNi varijanta :

5,8 / 12,3 Kg

OZNAKA ZA VARIJANTU VARIO TOP PUMPE :

NA KOLICIMA F
NA POSTOLJU S
ZA MONTAŽU NA ZID ... W

SATA VARIO TOP JE MEMBRANSKA PUMPA IDEALNA ZA NANOŠENJE VELIKIH KOLIČINA BOJE - LAKA ATOMIZACIJOM - RASPRŠIVANJEM VAZDUHOM NA VELIKE POVRŠINE ILI NA ELEMENTE KOJI SE LAKIRAJU - FARBAJU U SERIJSKOJ ILI MASOVNOJ PROIZVODNJI. TAKOĐE JE IDEALNA I KAO POGONSKA PUMPA ZA SATA AUTOMATSKE PIŠTOLJE (SNABDEVANJE PIŠTOLJA VAZDUHOM I MATERIJALOM - BOJOM POD PRITISKOM). U KOMBINACIJI SA SATA HVLP ILI RP PIŠTOLJIMA (PIŠTOLJI VARIJANTE " K ") ČINI IZUZETNO EKONOMIČAN SISTEM ZA LAKIRANJE (FARBANJE) U ZANATSTVU I INDUSTRIJI. PRIMENA OVE PUMPE IDE OD AUTOLAKIRERSTVA I AUTOMATSKIH PIŠTOLJA PREKO DRVNE INDUSTRIJE (INDUSTRIJE NAMEŠTAJA) DO FARBANJA KLASIČNIH INDUSTRIJSKIH ILI ČELIČNIH KONSTRUKCIJA. SATA VARIO TOP MEMBRANSKA PUMPA MOŽE DA NANOSI (ATOMIZACIJOM - RASPRŠIVANJEM) SVE BOJE (LAKOVE) KOJI SE RASTVARAJU RAZREĐIVAČIMA (AL / CrNi VARIJANTA) KAO I VODENE LAKOVE (CrNi VARIJANTA) VISKOZITETA DO 130 sec PO DIN 4 mm. IZDAĐUJE SE U DVE OSNOVNE VARIJANTE I TO AL VARIJANTA - STANDARDNA I CrNi VARIJANTA. VAZDUH KOJI SE KORISTI ZA POGON TREBA DA JE POTUNO SUV TAKO DA SE PREPORUČUJE UPOTREBA FILTERSKE GRUPE U DOVODNOM VODU VAZDUHA. POŠTO JE MATERIJAL - BOJA OVDE POD PRITISKOM NA PIŠTOLJIMA " K " SU POTREBNI MNOGO MANJI PREČNICI DIZNI. POSTOJE VARIJANTE VARIO TOP PUMPE KOJE MOGU POGONITI 1 PIŠTOLJ A TAKOĐE I VARIJANTE KOJE MOGU POGONITI 2 PIŠTOLJA (2 RADNA MESTA).



AUTOMATSKI PIŠTOLJ



JET 3000 K RP

JET 3000 K HVLP

JET 1000 K RP

JET 1000 K HVLP

SATA VARIO TOP MEMBRANSKA PUMPA

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

http://www.alatistherm.in.rs

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802

SATA**SATA - KLIPNA - PUMPA - ZA - FARBANJE - LAKIRANJE - SATA****SPRAY MIX KLIPNA PUMPA ZA FABANJE - LAKIRANJE - SATA****DOLPHIN****SPRAY MIX DOLPHIN**

SATA SPRAY MIX DOLPHIN KLIPNA PUMPA IMA ODNOS ULAZNOG PRITISKA VAZDUHA I IZLAZNOG PRITISKA BOJE - LAKA DO 1 : 14 (ULAZNI PRITISAK VAZDUHA DAJE DO 14 PUTA VECU VREDNOST NA IZLAZU BOJE). MAKSIMALNI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA JE 8 bar STO ZNAČI DA JE MAKSIMALNI PRITISAK BOJE 112 bar.

SATA SPRAY MIX KLIPNA PUMPA SE UPOTREBLJAVA U SVIM SLUČAJEVIMA KADA AIRLESS SISTEM NE MOŽE BITI UPOTREBLJEN ZBOG VISOKIH ZAHTEVA ZA KVALITETOM NANOSA - ZNAČI DAJE NANOS BOJE - LAKA IZUZETNOG KVALITETA .

SATA SPRAY MIX KLIPNA PUMPA KORISTI KOMBINACIJU VISOKOG PRITISKA MATERIJALA (BOJE - LAKA) I ATOMIZACIJU (RASPRŠIVANJE VAZDUHOM). MATERIJAL (BOJA - LAK) SE DOVODE CREVOM DO PIŠTOLJA JET 3000 K SPRAY MIX SA PRITISKOM OD MINIMUM 50 - 80 bar I U DIZNI PIŠTOLJA SE PREATOMIZUJE (PREDRASPRŠUJE). FINA ATOMIZACIJA SE POSTIŽE DODATNIM VAZDUHOM ZA RASPRŠIVANJE KOJI SE DOVODI NA PRIKLJUČAK PIŠTOLJA 1/4".

OVA VARIJANTA KLIPNE PUMPE SE IZRAĐUJE OD ČRNI ČELIKA ŠTO ZNAČI DA MOŽE RADITI I SA LAKOVIMA NA VODENOJ BAZI. IZRAĐUJE SE SAMO VARIJANTA PUMPE SA JEDNIM IZLAZOM - ZA 1 PIŠTOLJ.

OZNAKA ZA VARIJANTU KLIPNE PUMPE :

NA KOLICIMA M
NA POSTOLJU S

PIŠTOLJ SATA JET 3000 K SPRAY MIX**DOLPHIN****CREVA ZA VISOKI PRITISAK****SHARK****SPRAY MIX SHARK**

SATA SPRAY MIX SHARK KLIPNA PUMPA IMA ODNOS ULAZNOG PRITISKA VAZDUHA I IZLAZNOG PRITISKA BOJE - LAKA DO 1 : 32 (ULAZNI PRITISAK VAZDUHA DAJE DO 32 PUTA VECU VREDNOST NA IZLAZU BOJE). MAKSIMALNI ULAZNI PRITISAK VAZDUHA JE 8 bar STO ZNAČI DA JE MAKSIMALNI PRITISAK BOJE 256 bar.

SATA SPRAY MIX KLIPNA PUMPA SE UPOTREBLJAVA U SVIM SLUČAJEVIMA KADA AIRLESS SISTEM NE MOŽE BITI UPOTREBLJEN ZBOG VISOKIH ZAHTEVA ZA KVALITETOM NANOSA - ZNAČI DAJE NANOS BOJE - LAKA IZUZETNOG KVALITETA .

SATA SPRAY MIX KLIPNA PUMPA KORISTI KOMBINACIJU VISOKOG PRITISKA MATERIJALA (BOJE - LAKA) I ATOMIZACIJU (RASPRŠIVANJE VAZDUHOM). MATERIJAL (BOJA - LAK) SE DOVODE CREVOM DO PIŠTOLJA JET 3000 K SPRAY MIX SA PRITISKOM OD MINIMUM 50 - 80 bar I U DIZNI PIŠTOLJA SE PREATOMIZUJE (PREDRASPRŠUJE). FINA ATOMIZACIJA SE POSTIŽE DODATNIM VAZDUHOM ZA RASPRŠIVANJE KOJI SE DOVODI NA PRIKLJUČAK PIŠTOLJA 1/4".

OVA VARIJANTA KLIPNE PUMPE SE IZRAĐUJE OD ČRNI ČELIKA ŠTO ZNAČI DA MOŽE RADITI I SA LAKOVIMA NA VODENOJ BAZI. IZRAĐUJE SE VARIJANTE PUMPE SA JEDNIM ILI DVA IZLAZA - ZA 1 ILI 2 PIŠTOLJA.

OZNAKA ZA VARIJANTU KLIPNE PUMPE :

NA KOLICIMA M
NA POSTOLJU S
ZA MONTAŽU NA ZID ... W



Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
tel : +381 (0) 35 8471196
mob: +381 (0) 65 8410651
mob: +381 (0) 65 2771802



SATA - KATALOG - MASKE - FILTERI - FILTERSKE GRUPE - SATA

SATA MASKE ZA ZAŠTITU DISAJNIH ORGANA ILI ZA ZAŠTITU KOMPLETNE GLAVE



AIR STAR F



AIR STAR C



VISION 2000

“ **AIR STAR F** “ JE MASKA SA PREDFILTERIMA SA AKTIVNIM UGLJEM A2 : P3 KOJA ZAŠTIĆUJE SAMO USTA I NOS. FILTERI SE MENJAJU KADA IZGUBE MOĆ FILTRIRANJA JEDNOSTAVNIM ODŠRAFLJIVANJEM. FILTERI SE MOGU KUPITI KAO ZASEBAN ELEMENT.

“ **AIR STAR C** “ JE MASKA SA DOTOKOM VAZDUHA KOJI MORA DA PROĐE KROZ OVLAŽIVAČ I GREJAČ KAKO BI BIO POGODAN ZA DISANJE. OVA MASKA TAKOĐE ŠTITI SAMO USTA I NOS A OVLAŽIVAČ I GREJAČ KAO I POJAS NA KOME SE NOSE SE KUPUJU KAO ZASEBNI ELEMENTI. MIN. OPERATIVNI PRITISAK VAZDUHA JE 4,0 bar A PROTOK 150 - 305 NI/min.

“ **VISION 2000** “ JE MASKA KOJA ŠTITI KOMPLETNU GLAVU I TAKOĐE JE SA DOTOKOM VAZDUHA KOJI MORA DA PROĐE KROZ OVLAŽIVAČ I GREJAČ. IZRAĐUJE SE U KLASIČNOJ I INDUSTRIJSKOJ VARIJANTI. MIN. PRITISAK 4,0 bar A OPTIMALNI PROTOK 170 - 305 NI/min. OVLAŽIVAČ , GREJAČ I POJAS NA KOME SE NOSE SE KUPUJU KAO ZASEBNI ELEMENTI.

SATA - FILTERI - FILTERSKE GRUPE - SATA GRUPA 100 - PROTOK 800 NI / min - SATA



FILTER 100



FILTER 101



FILTER 102

FILTERSKA GRUPE 100 JE DUPLA FILTERSKA GRUPA KOJA SADRŽI GRUBI SINTER FILTER I FINI FILTER A TAKOĐE IMA MANOMETAR SA JEDNIM IZLAZOM VAZDUHA 1/4" SPOLJNI NAVOJ. FILTER 101 JE FILTER SAAKTIVNIM UGLJEM KOJI SE DODAJE FILTERSKOJ GRUPI 100 I PRETVARA JE U FILTERSKU GRUPU 103. FILTERSKA GRUPA 103 NA IZLAZU IMA VAZDUH KVALITETA - ČISTOĆE ZA DISANJE - NARAVNO PRE ULAZA U MASKU OVAJ VAZDUH MORA DA SE OVLAŽI I ZAGREJE. OGRANIČENJA KOD OVIH FILTERSKIH GRUPA SU : MAX. RADNI PRITISAK JE 10,0 bar - RADNA TEMPERATURA JE MAX. 50 C - MAX. PROTOK VAZDUHA NA 6 bar JE 800 NI/min - ULAZNI PRIKLJUČAK VAZDUHA JE 1/2" UNUTRAŠNJI NAVOJ. KOD GRUPE 100 NE POSTOJI MOGUĆNOST REGULACIJE ULAZNOG PRITISKA I PROTOKA NA SAMOM GRUBOM FILTERU - NEMA VENTILA ZA REGULACIJU ULAZNOG VAZDUHA. U GRUBOM SINTER FILTERU SE TALOŽI GRUBA VLAGA I ULJNE ČESTICE - U FINOM FILTERU SE TALOŽE SITNE ČESTICE NEČISTOĆA , ULJA I VLAGE - U FILTERU SAAKTIVNIM UGLJEM SE TALOŽE NAJFINIJE ČESTICE ULJNIH ISPARENJA I ISPARENJA VLAGE - DOBIJA SE VAZDUH ČISTOĆE 99,998 %.

ALATIS THERM d.o.o

office@alatistherm.in.rs

http://www.alatistherm.in.rs

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija

tel : +381 (0) 35 8471196

mob: +381 (0) 65 8410651

mob: +381 (0) 65 2771802



SATA - KATALOG - FILTERI - FILTERSKE GRUPE - GRUPA 400 - SATA

SATA - FILTERI - FILTERSKE GRUPE - SATA GRUPA 400 - PROTOK 3600 NI / min - SATA



FILTER 414



FILTER 424



FILTER 434



FILTER 464



FILTER 444



FILTER 484



FILTER 494

FILTERI I FILTERSKE GRUPE GRUPA 400 SU PREDVIĐENE ZA PROTOKE DO MAX. 3600 NI/min ŠTO ZNAČI DA MOGU PRIPREMATI I ČISTITI VAZDUH ZA MNOGO ZAHTEVNIJE POTROŠAČE. NA NJIH SE RECIMO MOŽE PRIKLJUČITI DO 12 SATA RP PIŠTOLJA ILI npr. DO 8 SATA HVLP PIŠTOLJA. TAKOĐE MOGUĆE JE PRIKLJUČITI I KOMBINACIJE VARIO TOP PUMPA - SPRAY MIX PUMPA - MASKE - PIŠTOLJI itd. SVE DO max. PROTOKA OD 3600 NI/min.

OGRANIČENJA KOD OVIH FILTERSKIH GRUPA SU : MAX. ULAZNI RADNI PRITISAK JE 15,0 bar - MAX. IZLAZNI PRITISAK VAZDUHA JE 10,0 bar - RADNA TEMPARATURA JE MAX. 120 C A KOD GRUPA KOJE SADRŽE I FILTER SAAKTIVNIM UGLJEM 60 C - MAX. PROTOK VAZDUHA NA 6 bar JE 3600 NI/min - ULAZNI PRIKLJUČAK VAZDUHA JE 1/2" UNUTRAŠNJI NAVOJ. IZLAZNI PRIKLJUČCI VAZDUHA SU 1/4" SPOLJNI NAVOJ. KOD OVIH FILTERA POSTOJI MOGUĆNOST REGULACIJE ULAZNOG PRITISKA I PROTOKA NA SAMOM GRUBOM FILTERU - POSTOJI VENTIL ZA REGULACIJU ULAZNOG VAZDUHA. U GRUBOM SINTER FILTERU SE TALOŽI GRUBA VLAGA I ULJNE ČESTICE - U FINOM FILTERU SE TALOŽE SITNE ČESTICE NEČISTOĆA, ULJA I VLAGE - U FILTERU SAAKTIVNIM UGLJEM SE TALOŽE NAJFINIJE ČESTICE ULJNIH ISPARENJA I ISPARENJA VLAGE - DOBIJA SE VAZDUH ČISTOĆE 99,998 %.



SATA 2K mix - uređaj za miksovanje

PREPORUČENI ULAZNI RADNI PRITISAK VAZDUHA :	6,0 - 8,0 bar
RAZMERE MEŠANJA - MIKSOVANJA :	3 : 1 ili 2 : 1 zasebno 4 : 1
DIMENZIJE UREĐAJA - NA KOLICIMA / TEŽINA :	635 x 1990 x 710 mm / 55 Kg
DIMENZIJE UREĐAJA - NA ZID / TEŽINA :	625 x 1325 x 320 mm / 40 Kg

SHODNO ZAHTEVIMA ZA MIKSOVANJE I DOZIRANJE DVOKOMPONENTNIH MATERIJALA "SATA" JE NA TRŽIŠTE IZBACILA OVAJ PNEUMATSKI UREĐAJ. ZNAČI POGON OVOG UREĐAJA JE VAZDUH PRITISKA min. 6 bar a max. 8 bar. UREĐAJ SE ISPORUČUJE U VARIJANTAMA ZA MONTAŽU NA ZID ILI NA KOLICIMA (kao što je na slici).

NISU POTREBNE DODATNE POSUDE I MEŠALICE VEĆ JE SAMO POTREBNO POSTAVITI ORIGINALNA PAKOVANJA BOJE I UČVRŠĆIVAČA NA POSTOLJE, UBACITI U NJIH CREVA, PODESITI REZMERU MEŠANJA I NA VRHU UREĐAJA POMOĆU JOYSTICK-A DOBIĆETE POTREBNU SMEŠU - MIKS BOJE.

MIKSOVANI MATERIJAL SE ISPORUČUJE - ISIPA DIREKTNO U LONČE (obično RPS koje imate na slici levo).

UREĐAJ JE PREDVIĐEN DA STOJI NEPOSREDNO PORED MESTA NA KOME FARBATE S OBZIROM DA NEMA ISKREĆIH ELEMENATA NITI DRUGE OPASNOSTI - UREĐAJ RADI NA KOMPRIMOVANI VAZDUH.

MOGUĆE JE DODAVANJE RAZREĐEIVAČA DIREKTNO U SAMU JEDINICU (AKO JE POTREBNO).

SATA anti - dust jet X - antistatik pištolj

PREPORUČENI ULAZNI RADNI PRITISAK VAZDUHA :	4,0 - 5,0 bar
POTROŠNJA VAZDUHA na 4 bar / TEŽINA PIŠTOLJA :	250 NI/min / 0,8 Kg
NIVO BUKE / RASTOJ. OD POVRŠINE :	81,4 db / do 0,5 m
DIMENZIJE NAPAJANJA UREĐAJA / TEŽINA :	230 x 140 x 82 mm / 4 Kg

POVRŠINE KOJE SU POD ELEKTROSTATIČKIM NABOJEM MAGIČNO PRIVLAČE ČESTICE PRAŠINE I ZADRŽAVAJU IH NA SEBI (NAROČITO PLASTIČNI ELEMENTI). SA OVIM UREĐAJEM JE, POMOĆU NAIZMENIČNE STRUJE I PULSIRAJUĆE ROTACIJE VAZDUHA, MOGUĆE OČISTITI OD PRAŠINE POVRŠINU UZ DAVANJE ANTI STATIK NABOJA TAKO DA PRAŠINA VIŠE NE DOLAZI NA ISTU.

PERFEKTNE POVRŠINE NA PLASTIČNIM ELEMENTIMA NISU VIŠE NIKAKAV IZAZOV.

OSNOVNA ISPORUKA PIŠTOLJA JE SA ELEKTRODOM VISOKOG NAPONA + ROTIRAJUĆOM DIZNOM + KABAL + JEDINICA ZA NAPAJANJE - ALI MOŽE BITI I BEZ JEDINICE ZA NAPAJANJE.

DIMENZIJA JEDINICE ZA NAPAJANJE : 230 x 140 x 82 mm ; TEŽINA JEDINICE oko 4 Kg ; PRIKLJUČNI NAPON 230 V ; KABAL ZA KONEKCIJU SA PIŠTOLJEM 5 m ; PRIKLJUČNI KABAL 2,5 m.

